


广播设备解决方案

转播车 / 演播室



总控

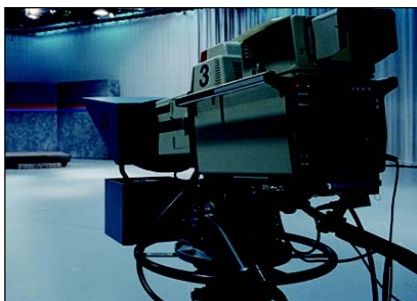

仪器简介

■ 同步系统

TG700

- 独特的、强健的锁相模式: Stay GenLock™ (保持锁定) 技术
- 为 SD/HD 和传统广播电视设施提供稳定的同步信号
- 多格式模拟和 SD/HD 测试信号发生器
- 理想的通道配置和优异的性能, 能满足基准信号发生器的需求
- 选件 FP 可提供全帧测试信号和用户自定义测试图案
- 采用模块式平台, 可按照您的需求从9个模块中选装 4 个模块

高清转播车配置

系统	仪器	选件
同步	TG700	AGL7+AG7+HDVG7+DVG7
	ECO422D	
监测	WFM7120	HD+DDE+EYE+SIM+AVD
	1741C	

标清转播车配置

系统	仪器	选件
同步	SPG600	01+02+03
	ECO422D	
监测	WFM6120	AD+EYE+SIM+AVD
	1741C	

高清仪器配置

系统	仪器	选件
同步	TG700	AGL7+AG7+HDVG7+DVG7
	ECO422D	
监测	WFM7120	HD+DDE+PHY+DAT+SIM+AVD

标清仪器配置

系统	仪器	选件
同步	SPG600	01+02+03
	ECO422D	
监测	WFM6120	AD+PHY+DAT+SIM+AVD

SPG600/SPG300

- 可选择的外形结构: 全机架宽 -SPG600 或半机架宽 -SPG300
- 独特的、强健的锁相技术: Stay GenLock™, 满足模拟和数字节目制作应用需求
- 所有输出通道均可配置为黑场色同步或测试信号输出
- 基于 Web 和 SNMP 的遥控应用, 可整合到任何运行环境
- 提供模拟音频、数字音频和字时钟输出
- 支持全冗余同步系统设计的ECO422D自动切换单元

ECO422D

- 可切换模拟黑场和串行数字视频, 包括标准清晰度和高清晰度视频以及数字音频
- 电快速切换功能 (选购件)
- 提供故障和工作模式的前面板指示
- 提供 11 个可由用户配置的信号通道

■ 监测系统

WFM6120/WFM7020/WFM7120

- 支持3Gb/s, Dual-Link监测功能(WFM7x20)
- A/B 两路同时监视功能(仅 WFM7120)
- 音频 / 视频延时测量(仅 WFM7120)
- 强大的 CaptureVu® 视频帧捕获功能, 提高故障查寻和设备安装调试的效率(WFM7x20)
- 优异的音频监视特性, 支持杜比音频格式 (WFM7x20)
- 享有泰克公司专利的定时显示, 简化设备定时操作
- 独特的泰克公司色域显示, 确保内容的符合性
- 高性能的SDI物理层测量, 提供眼图和抖动显示

1741C 模拟监测仪

- 同时监视 4 个通道
- 波形和矢量显示
- 图像显示

广播设备解决方案

播出



高清仪器配置

系统	仪器	选件
同步	TG700	AGL7+AG7+HDVG7+DVG7
	ECO422D	
监测	WVR7120	HD+DDE+EYE+SIM+AVD

标清仪器配置

系统	仪器	选件
同步	SPG600	01+02+03
	ECO422D	
监测	WVR7120	AD+EYE+SIM+AVD

制作 / 技审



高清仪器配置

系统	仪器	选件
监测	WVR7120	HD+DDE+DL

标清仪器配置

系统	仪器	选件
监测	WVR6020	AD

仪器简介

■ 同步系统

TG700

- 独特的、强健的锁相模式：
Stay GenLock™ (保持锁定) 技术
- 为 SD/HD 和传统广播电视设施提供稳定的同步信号
- 多格式模拟和 SD/HD 测试信号发生器
- 理想的通道配置和优异的性能，能满足基准信号发生器的需求
- 选件 FP 可提供全帧测试信号和用户自定义测试图案
- 采用模块式平台，可按照您的需求从 9 个模块中选装 4 个模块

SPG600/SPG300

- 可选择的外形结构：全机架宽 -SPG600 或半机架宽 -SPG300
- 独特的、强健的锁相技术：Stay GenLock™，满足模拟和数字节目制作应用需求
- 所有输出通道均可配置为黑场色同步或测试信号输出
- 基于 Web 和 SNMP 的遥控应用，可整合到任何运行环境
- 提供模拟音频、数字音频和字时钟输出
- 支持全冗余同步系统设计的 ECO422D 自动切换单元

ECO422D

- 可切换模拟黑场和串行数字视频，包括标准清晰度和高清晰度视频以及数字音频
- 电快速切换功能 (选购件)
- 提供故障和工作模式的前面板指示
- 提供 11 个可由用户配置的信号通道

■ 监测系统

WVR6020/WVR7020/WVR7120

- 支持 Dual-Link 监测功能(WVR7x20)
- A/B 两路同时监视功能(仅 WVR7120)
- 利用 CaptureVu®，您可以保存并比较再生信号的各种图示(仅 WVR7120)
- 高性能的眼图、抖动和物理层测量，有助于迅速解决复杂的质量和可靠性问题(仅 WVR7120)
- 音 / 视频延时测量(仅 WVR7120)
- 性能优异的音频监视，并带有模拟、数字和杜比音频格式的选件，使得多通道的音频内容验证既省时又省力
- 享有泰克公司专利的定时显示，简化设备定时操作
- 标准化的、用户可定义的安全区刻度框，使节目编辑更方便
- 提供全面的告警报告和信号状态信息